

Советы по подготовке оригинал-макетов к печати

✓ **Разрешение.** При подготовке файла к печати необходимо использовать разрешение растровых элементов не менее 300 пикселей на дюйм в конечном размере. Цветовая модель любого макета должна быть CMYK. Все макеты, присланные в цветовой модели RGB автоматически конвертируются в CMYK, при этом типография не несет ответственности за соответствие цвета на оттиске и в макете.




В векторном макете тексты необходимо перевести в кривые. В растровом файле слои должны быть сведены, альфа-каналы удалены.

✓ **Обрезные поля и размещение элементов у края макета.** Важные элементы макета, такие как текст, не следует располагать ближе, чем 4 мм от края. Иначе при порезке такие элементы могут оказаться отрезанными. Фоновое изображение должно быть вынесено на 2 мм в каждую сторону за край изделия.



ПРАВИЛЬНО

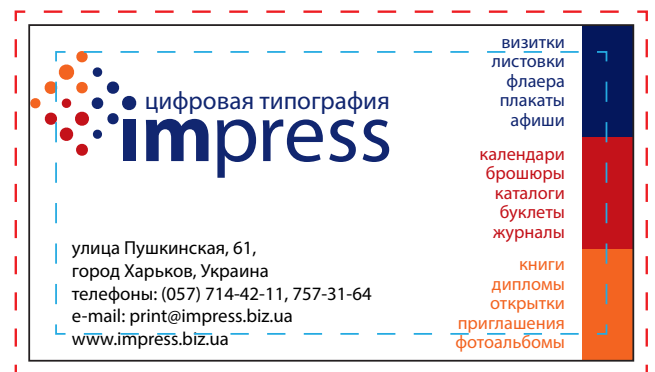

НЕ ПРАВИЛЬНО

Голубая пунктирная линия показывает область, внутри которой можно размещать значимые элементы изображения, не опасаясь, что они будут обрезаны в изделии. **Красная пунктирная линия** показывает, насколько фоновое изображение макета нужно выносить за края изделия. **Черная линия** — линия обреза (край изделия).



Брошюры

✓ Макет брошюры должен быть в виде постраничного файла в формате PDF. В брошюрах со сборкой на скобу количество страниц должно быть кратным 4, с термостепным скреплением — 2. В брошюрах со сборкой на скобу обрезные поля нужно делать с трех сторон страницы, с четвертой — внутренней, обрезной поле делать не нужно.


1-я стр.

2-я стр.

3-я стр.

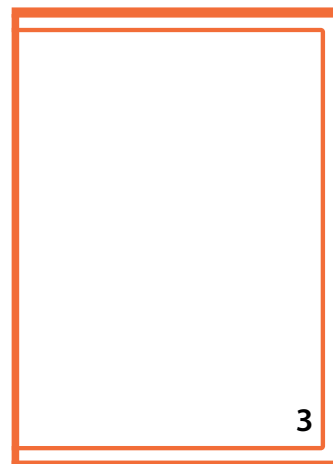


✓ Также, в зависимости от толщины бумаги и количества страниц, необходимо учесть так называемый эффект выталкивания, из-за которого происходит сдвиг изображения на внутренних страницах в направлении края страницы, противоположного сгибу. То есть, если в вашей брошюре используется плотная бумага внутреннего блока или значительное количество страниц, рекомендуем предусмотреть большее расстояние до значимых элементов макета на вытесняемом крае.

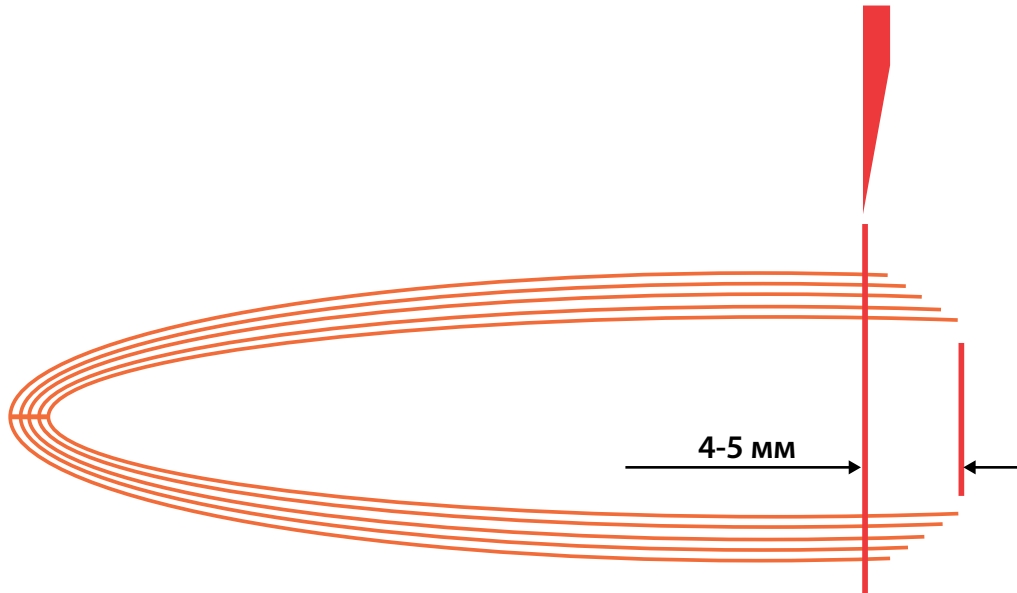

✓ При подготовке макета брошюры с клеевым скреплением (мягкий переплет) необходимо учитывать тот факт, что внутренний край страницы уходит в корешок, из-за чего в развороте некоторые значимые элементы могут быть не видны. Поэтому, любые значимые элементы должны находиться на расстоянии не менее 10 мм от корешка. Обложка должна быть сделана одним разворотом ([1-последняя] и [2-предпоследняя] страницы) с учетом толщины корешка (толщину корешка можно узнать у менеджера после согласования технического задания). В случае помещения текста или других элементов на корешок, расстояние от них до края корешка должно быть не менее 2 мм.

Учтите, что при двухсторонней печати левое и правое поле на четных и нечетных страницах меняются. Соответственно должна быть выполнена нумерация страниц.

нечетная стр.

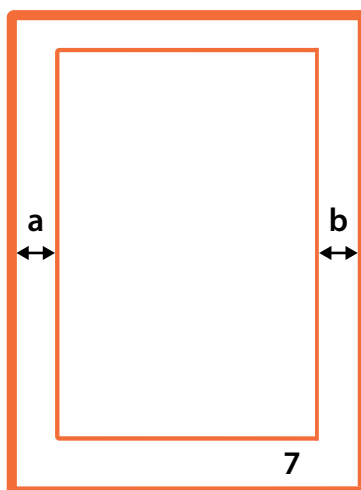

четная стр.

